REMAGRIP CK-X

Hnací válec Ø 1300mm, šíře 1100mm je na primárním pásu o sklonu 30°.

Přepravovaný materiál: písek 800t/hod.

Důvod vyložení: zabránění prokluzu a ochrana proti korozi.

V provozu od 15. 1. 09.

Dosavadní vyložení:

navařované pryžové segmenty.

Znatelná koroze válce a prokluz za nepříznivých klimatických podmínek.

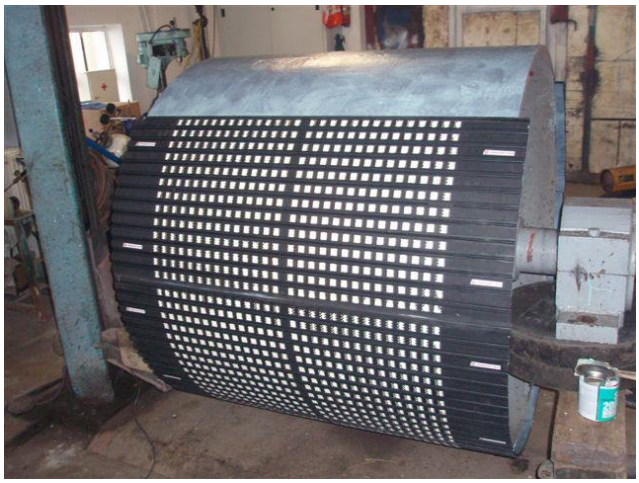

pogumování válce 2009

válec po 10 letech

Po vyložení Remagripem CK-X je zajištěna ochrana válce proti korozi a i při nepříznivých klimatických podmínkách nedochází k prokluzu válce. Po téměř deseti letech byl válec v provozu 12 500 hodin a přepravil 5 700 000t suroviny bez známek opotřebení.

Adresa: Vídeňská 110, Brno 619 00 Tel.: +420-547 212 666 Fax: +420-547 212 669 e-mail: rematiptop@rematiptop.cz