



## Vysoce kvalitní materiál proti abrazi na bázi polyuretanu

Vysoce otěruvzdorný obkladový materiál REMATHAN chrání Vaše zařízení před neplánovanými odstávkami a prodlužuje jeho životnost.

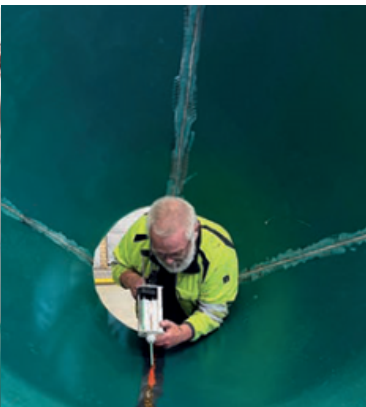

Beton

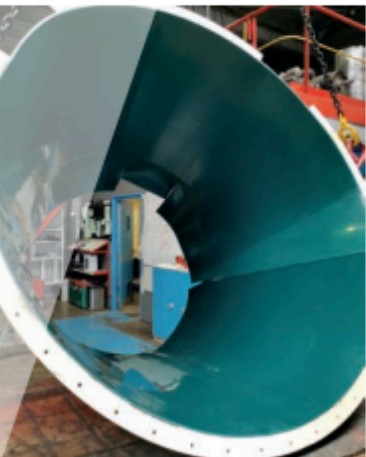

Lomy



Písek  
a štěrk



Zpracování  
kovů



Těžba



Doprava uhlí




Cement



Recyklace


# REMATHAN

- ✓ Antiabrazivní obložení odolná vůči olejům a tukům
- ✓ Snižuje hluk
- ✓ Rychlá aplikace
- ✓ Odolný vůči hydrolýze a mikrobům
- ✓ Ideální pro použití při dopadu ostrohranného materiálu
- ✓ Rozsah použití od -30 °C do +80 °C

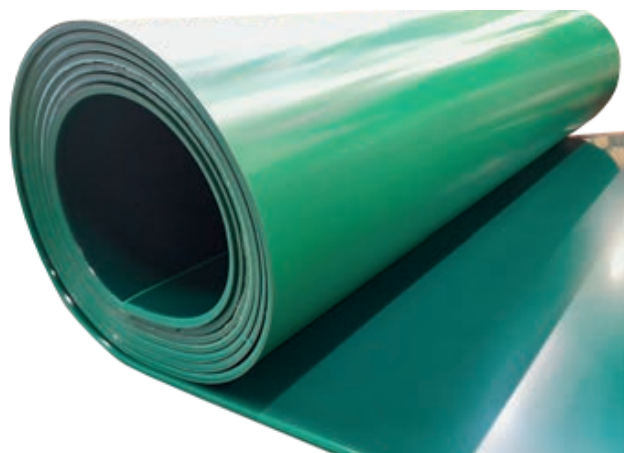


## Možnosti upevnění

### 1. lepení pomocí CN vrstvy


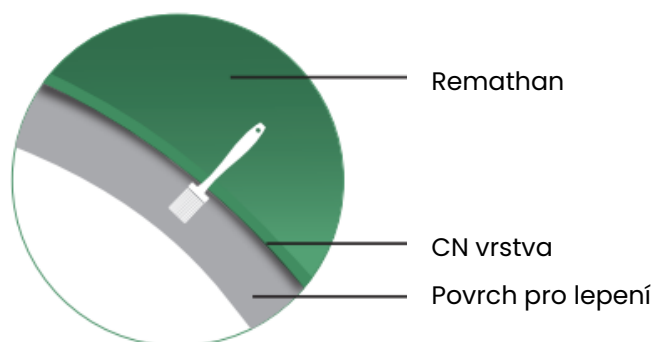


### 2. šroubové uchycení bez vložky

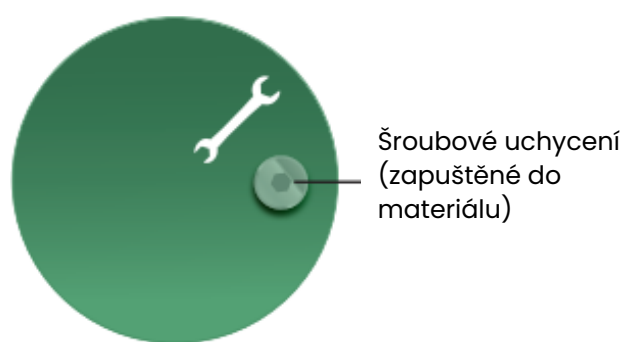

### 3. REMATHAN s vložkou pro šroubové uchycení

Perforovaný plech nebo tkanina, pro zabránění roztržení materiálu.

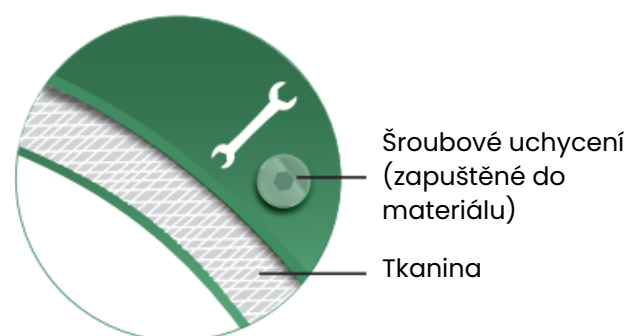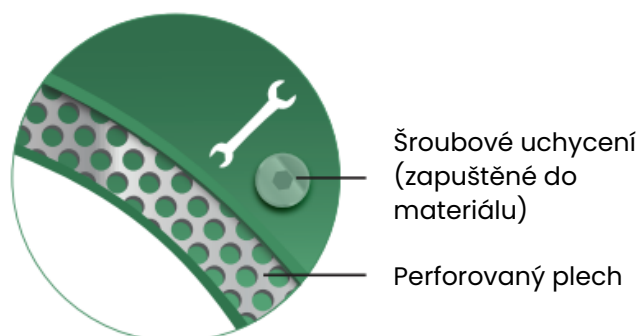

	REMATHAN G 65/CN	REMATHAN G 75/CN	REMATHAN G 90/CN
Abraze podle DIN ISO 4649	12 mm <sup>3</sup>	14 mm <sup>3</sup>	25 mm <sup>3</sup>
Hodnota zpětného odrazu podle DIN 53512	44%	40%	36%
Pevnost v tahu podle DIN35304	29 N/mm <sup>2</sup>	38 N/mm <sup>2</sup>	42 N/mm <sup>2</sup>