REMAFIX

VYPLNĚNÍ – TVAROVÁNÍ – LEPENÍ

REMAFIX 111

REMAFIX 111 je anti korozivní opravná hmota pro vyrovnávání defektů kovových podkladů pod tvrdými a měkkými pryžovými povlaky nebo pro obnovu poškozených kovových povrchů. Je vhodná pro vyplnění, tvarování a lepení.

REMAFIX 111 je dvousložkový šedý epoxidové plnidlo bez rozpouštědel, chemicky i tepelně odolný. Tento produkt umožňuje anti korozivní opravy k vyrovnání defektů kovových povrchů pod tvrdými a měkkými pryžovými povlaky nebo obloženími a k obnově poškozených kovových povrchů.

REMAFIX 111 se skládá z:
REMAFIX 111 COMP. A a REMAFIX 111 COMP. B. Další podkladový nátěr není nutný. Aplikace v autoklávech pod vulkanizované pryžové povlaky je možná krátkodobě až do +140 °C.

REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r. o.
Vídeňská 110, 619 00 Brno
www.rematiptop.cz
rematiptop@rematiptop.cz
+420 547 212 666

JEDNODUCHÝ PROCES

VYPLNĚNÍ

- Jednoduchá aplikace
- Obnova poškozených kovových povrchů
- Homogenní podklad pro ochranu proti korozi
- Nátěry a pryžové povlaky
- Aplikace pomocí komerčně dostupných nástrojů

TVAROVÁNÍ

- Volné tvarování
- Přizpůsobení nadměrných drážek
- Rekonstrukce poškozených ložiskových uložení na místě
- Obrábění
- Oprava poškozených pouzder
- Objemově odolné / nesmršťující se vytvrzení

LEPENÍ

- Velmi dobrá přilnavost k ocelovým povrchům
- Není třeba zahřívání
- Rychlé vytvrzení a snadná aplikace
- Spojení různorodých kovů
- Vysoká tlaková odolnost

VÝSLEDEK: ČISTÁ A ANTI KOROZIVNÍ OPRAVA

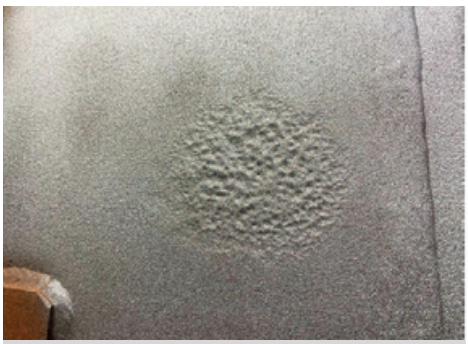

Neopravený povrch

Vyplnění povrchu

Opravený povrch

REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r. o.
Vídeňská 110, 619 00 Brno
www.rematiptop.cz
rematiptop@rematiptop.cz
+420 547 212 666

POUŽITÍ

- Ideální pro opravy povrchových kovových vad, jako jsou výduchy, póry, praskliny, drážky, prohlubně, otřepy atd. na které má být následně nanesen pryžový povlak nebo nátěr
- Profilování aplikačně vyhovujících poloměrů v rozích a koutových nebo svarových švech
- Obnova povrchu zjizvených povrchů
- Obnova vad, poškozených hřídelí, válců atd.
- Spojení různorodých kovů
- Opravy potrubí a přírub na místě
- Pro všechny údržbářské práce, kde by se za normálních okolností nedalo vyhnout demontáži, svařování nebo tepelnému zpracování

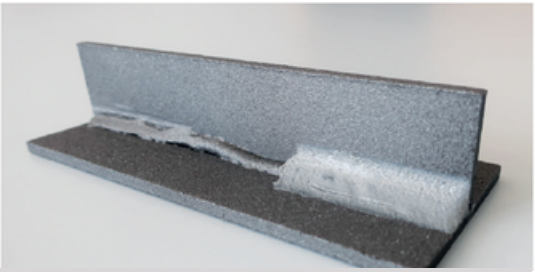

Úprava svarovaného spoje vhodného pro obložení

Tvarování a lepení ložiskového sedla

VÝHODY

- Dobrá chemická odolnost
- Velmi dobrá přilnavost k ocelovým povrchům bez použití dalšího nátěru
- Velmi dobré mechanické vlastnosti - i po vytvrzení
- Bez rozpouštědel
- Skladovatelnost 24 měsíců
- Vysoká pevnost lepidla v tahu a tlaku
- Vysoká tepelná odolnost
- Zvýšená bezpečnost, protože práce lze provádět na staveništi s materiály aplikovanými za studena a bez rozpouštědel.